


179 900 р.

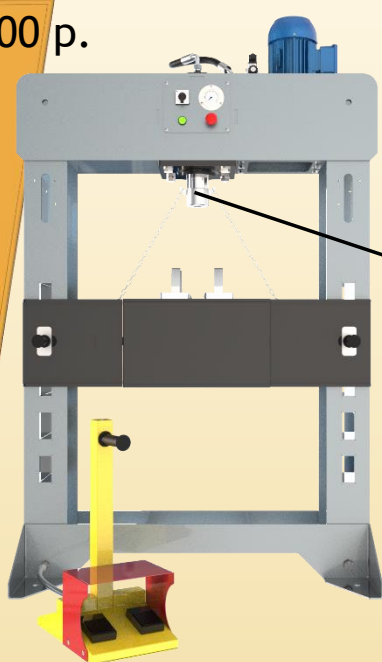


Насадка для сменного инструмента

FIX Stream L

Пресс модели "L" управляется при помощи ножного электрического педального узла. Такой способ управления позволяет освободить руки оператора, а также автоматизировать, при необходимости, процесс прессования.

149 900 р.

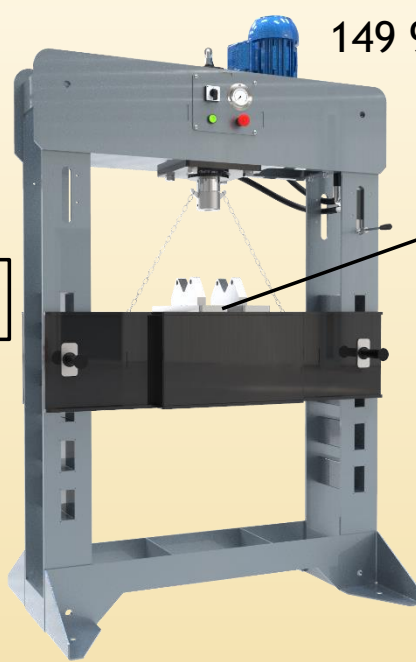


Мощные рихтовочные призмы

5 уровней установки траверсы

FIX Stream M

Пресс модели "M" управляется при помощи ручного распределителя. Это самый простой способ управления, позволяющий производить прессование при помощи нажатия рукоятки.

189 900 р.

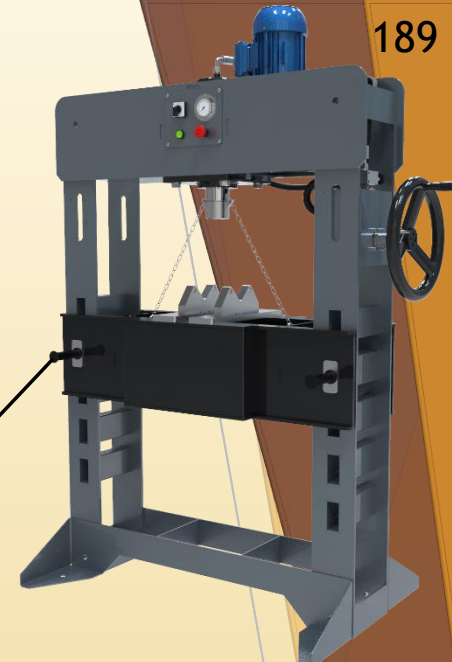

FIX Stream N

Пресс модели "N" управляется при помощи штурвала. Перемещение штока прессующего гидроцилиндра точно контролируется пропорционально вращению штурвала по скорости и направлению. На штурвале образуется чувствительная обратная связь управления, отражающая реакцию прессуемой детали.

Гаражные прессы FIX Stream



ГИДРОТРОНИКА

управление силой

www.gidrotronika.ru

+7 863 268-13-90



Усилие 40 тонн



Ход 200 мм



Масло МГЕ-46В



1,5 кВт, 3 ф., 380 В



Габарит 1200x770x1990 мм



Объем 12 л.



Перемещение траверсы цепями



Масса 400 кг



Давление 320 bar